

ÖZELLİKLER

- Yüklemeye körükleri, toz ve taneli malzemelerin kamyonlara, tankerlere, gemilere ve stoklara tozsuz ve güvenli bir şekilde boşaltımını sağlar.
- Gıda, enerji ve kağıt endüstrileri, çimento ve çelik endüstrileri, atık yönetimi, kimyasal ve tıbbi endüstriler gibi birçok alanda kullanılabilir.
- Silo ve bunker çıkışlarına veya helezon besleyiciler, elevatörler ve pnömatik taşıma sistemleri gibi konveyörlerin sonunda monte edilebilir.
- Açık yüklemeye körüğü konfigürasyonları açık düz yataklı araçlar, gemiler ve stoklarda kullanılmak üzere mevcuttur.




- Açık yüklemeye sırasında, istenmeyen tozu en aza indirirken tankeri maksimum kapasitesine doldurmak için bir yüklemeye körüğü eteği kullanılır.
- Kapalı yüklemeye körüğü konfigürasyonları tanker kamyonlarının, mavnaların ve silobasların yüklenmesi için mevcuttur.
- Döküş noktasında, hedefinin ürün seviyesini kontrol eden bir seviye sensörü ile donatılmıştır.
- İsteğe bağlı olarak toz toplamak ve çevresel kontaminasyonu azaltmak için bir filtre ile donatılabilir.
- Koni ve körük için malzeme seçenekleri farklı işlem ihtiyaçları için mevcuttur. (neopren körük ve Hardox koni gibi)



- Otomasyon kontrol paneli ile ve uzaktan çalıştırılabilir.
- Korozyona, aşınmaya ve ısıya dayanıklı malzeme ve tasarım seçenekleri mevcuttur.
- Çok çeşitli talepleri karşılamak için kapsamlı model seçenekleri mevcuttur.


Malzemeler	
Körük	PVC Neoprene Hypalon Silikon Kaplı Kevlar Silikon Kaplı Cam Elyaf
Koni	Karbon Çeliği Paslanmaz Çelik Hardox 400

SİLOBUS

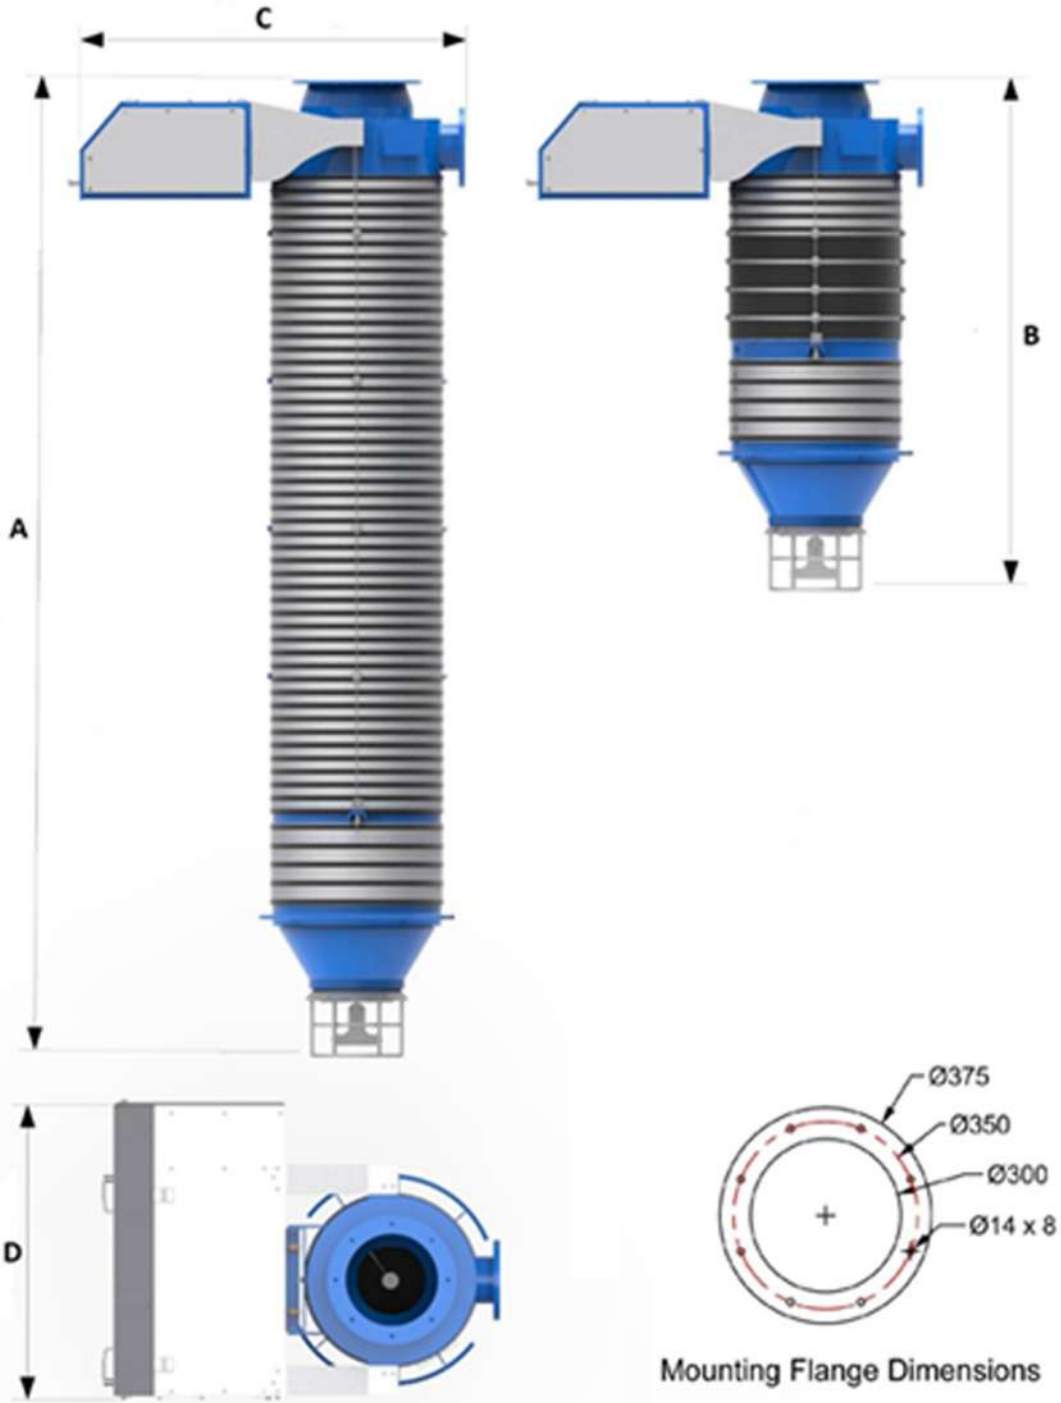

Strok	A	B	C	D	Koni Sayısı
1733	3422	1689	1371	1013	4
2533	4422	1889	1371	1013	6
3733	5922	2189	1371	1013	9

AÇIK KAMYON

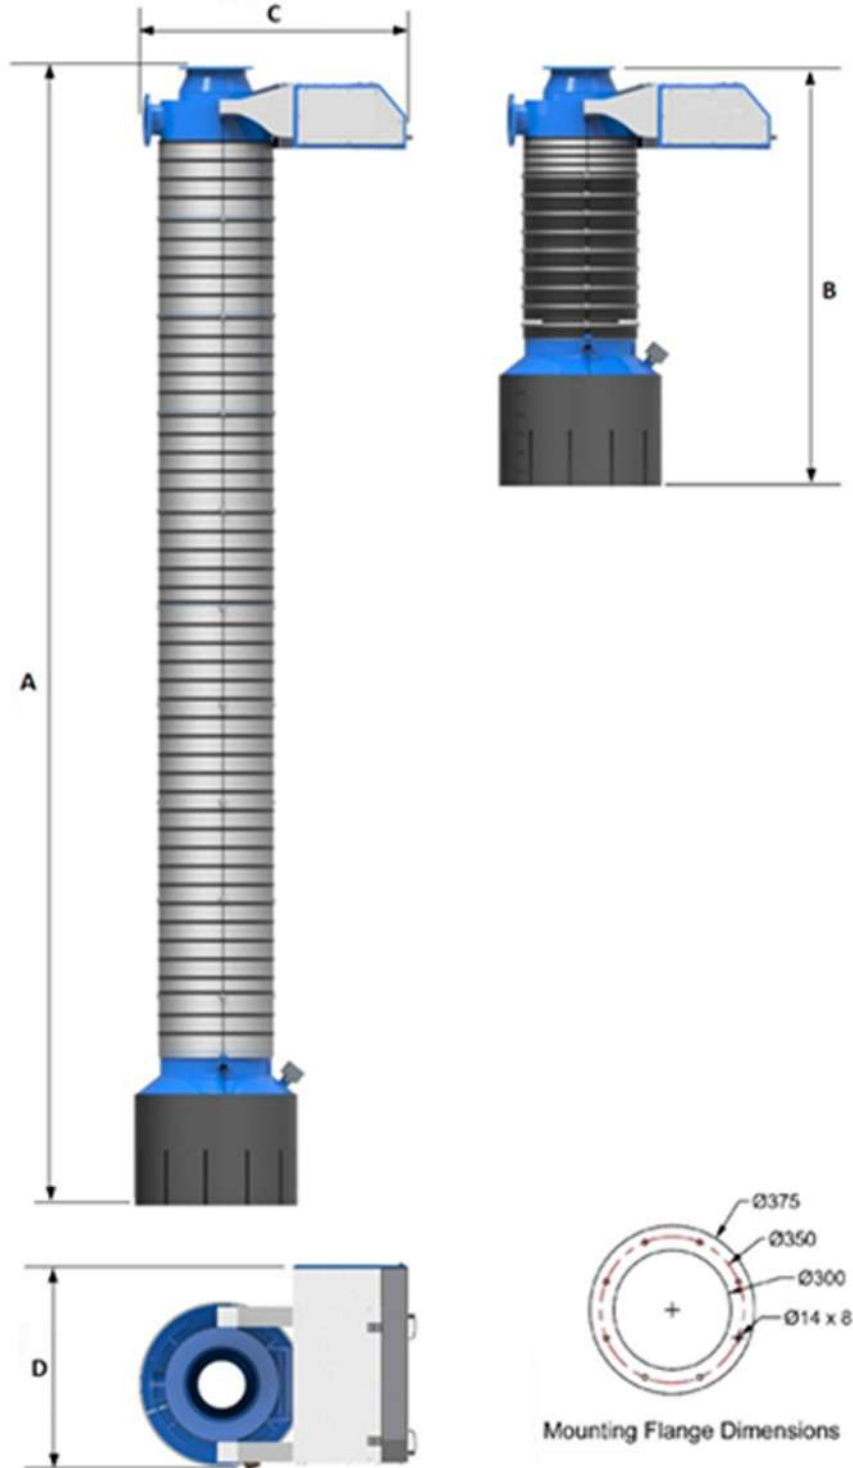

Strok	A	B	C	D	Koni Sayısı
1726	3221	1495	1371	1013	4
2526	4221	1695	1371	1013	6
3726	5721	1995	1371	1013	9